iccoli lungheroni a cassone adattati a
scelto. All'interno del tubo così costi
orrono, dai due lati simmetricamente
pure in legno, con due lungheroni
e in cassone. In queste nervature, è si

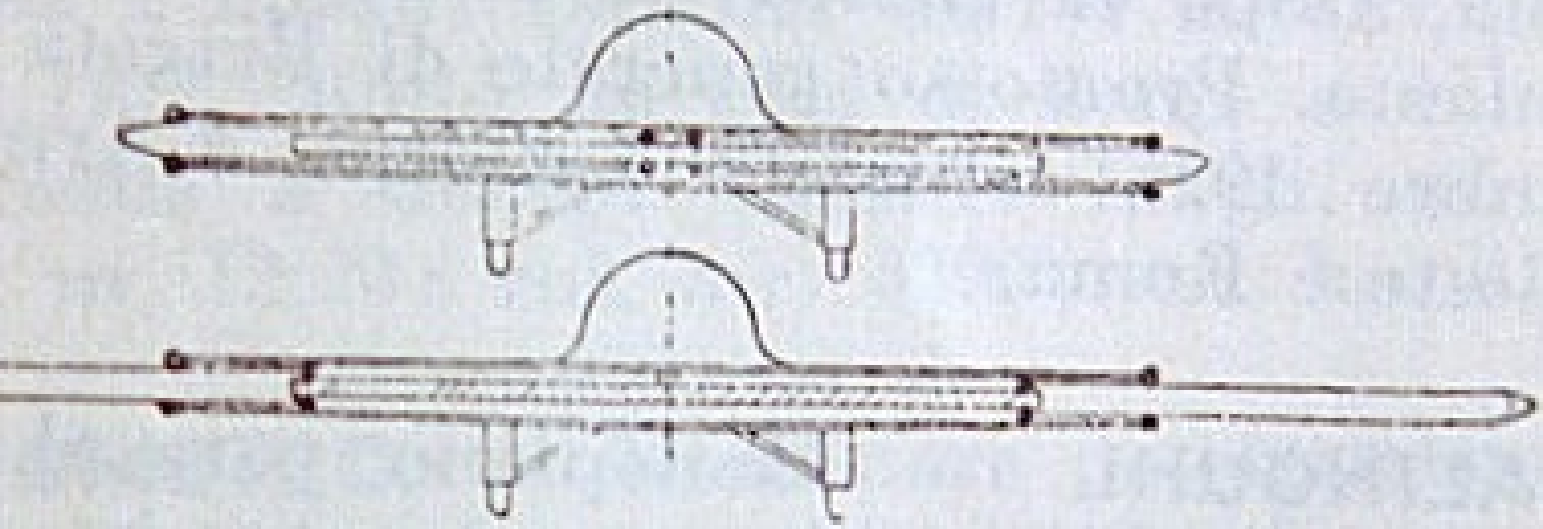

lano a superficie variabile Makonine

il passaggio di una trave metallica fis
l'asse della fusoliera. Le ali interne mo
volano dunque su questa trave e den
centrale. Per assicurare lo spostamen
er trasmettere gli sforzi di flessione
ontate delle ruotelle sull'estremità i
lle ali mobili che scorrono sulla trav